




PREVENTIVO ORDINE


SCORREVOLE MODULARE EN FF € EI₂ 60 2 ANTE

Cliente Data
Rif. Pag. di Pag.

VERSIONE CONTRAPPESO ANTERIORE

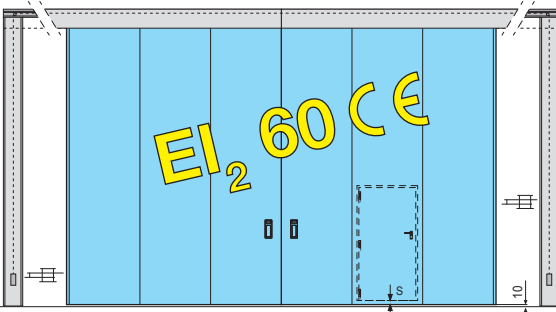


CONTRAPPESO BASE
 Anta SX
 Anta DX

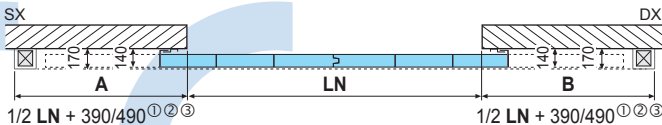

Su richiesta contrappeso ad angolo per contenere l'ingombro sino a 40 mm per lato. ①


CONTRAPPESO DISASSATO
 Anta SX
 Anta DX
(Si consiglia di optare per la soluzione a contrappeso solidale)

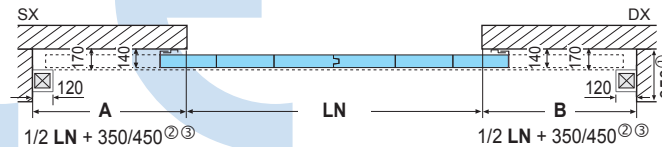


- ① Per l'ingombro effettivo verificare tagli e/o contattare l'ufficio tecnico. In caso di tagli R e SP ingombro maggiorato minimo di 105 mm.
② Ingombro maggiorato in coda di 140 mm
③ Ingombro minimo: segnalare lo spazio a disposizione, lato apertura, qualora sia nell'intorno del minimo indicato.
④ Per HN > 7150 la struttura d'irrigidimento sup. ed inf. potrà presentare una dimensione diversa dall'usuale e la maniglia potrà essere posizionata più in alto.
⑤ HN/HV si intende da quota pavimento finito.
⑥ Contattare ufficio tecnico per verificare fattibilità.

TRAVE C.A.

TRAVE IN LUCE




Rivestimento con 2 lastre di cartongesso spess. 12,5 mm/cad a carico del committente. Cartongesso non compreso nella fornitura.
(* Ripristinare la quota di 250 mm con lastre in cartongesso ove questa sia inferiore)



NOTE:

- Elemento di compartimentazione antincendio a basso traffico da non utilizzare impropriamente.
- Installare in ambienti non soggetti a correnti d'aria.
- Montaggio da effettuarsi solo da personale specializzato.
- Installare solo su vani o strutture a piombo e complanari.
- Per casi particolari indicare gli spazi a disposizione e consultare il ns. ufficio tecnico.
- Precauzione nell'uso e analisi dei rischi a carico del committente.
- Impianto di rilevazione, preferibilmente centralizzato, a cura e onere del committente.
- Le pannellature, per esigenze produttive, possono essere disuguali.

- I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
- Le quote sono espresse in millimetri.
- Il N° di protocollo/fascicolo verrà attribuito alla conferma d'ordine o della produzione.



LN	Contrappeso Base	Contrappeso Disassato
	A / B ①②	A / B ②
fino a 2700 mm	1/2 LN + 390 mm	1/2 LN + 350 mm
2701 fino 4900 mm	1/2 LN + 420 mm	1/2 LN + 380 mm
4901 fino 8000 mm	1/2 LN + 490 mm	1/2 LN + 450 mm

N. DIM. LN mm x HN mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n°</th> <th>Prezzo €</th> <th>Sc. %</th> <th>Prezzo netto €</th> <th>Importo €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTALE € (IVA esclusa)</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	n°	Prezzo €	Sc. %	Prezzo netto €	Importo €																																																																							TOTALE € (IVA esclusa)				
n°		Prezzo €	Sc. %	Prezzo netto €	Importo €																																																																												
TOTALE € (IVA esclusa)																																																																																	
APERTURA: SX DX																																																																																	
Lo SCORREVOLE MODULARE EN FF € EI ₂ 60 2 ANTE si intende completo di guida di scorrimento in acciaio ad alto resistenziale tipo zincato lucido a vista, parti fisse verticali, privo di serratura e con finitura RAL 7035. Il montante fisso sarà fornito zincato a vista. Non sono compresi nella fornitura i sistemi di sicurezza. Guida a terra lineare compresa, prevista oltre LN 4900 mm.																																																																																	
MARCATO €€ - CONFORME EN 16034 - EN 13241																																																																																	
AMMORTIZZATORE DI FINE CORSA - SAM K																																																																																	
V.T.K. VISCOTROLLER KALIPÉ																																																																																	
ELETTROMAGNETE 24 V d.c. - ELM K																																																																																	
PULSANTE NC																																																																																	
SERRATURA NOTTURNA Verifica fattibilità per LN < 1600 o in caso di ante disuguali																																																																																	
TAGLIE <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> SP ① <input type="checkbox"/> R ①																																																																																	
TRAVE IN LUCE 250x100x mm, HV mm <input type="checkbox"/> GREZZA <input type="checkbox"/> RAL 7035																																																																																	
CONTRAPPESO DISASSATO																																																																																	
SUPPLEMENTO ANTE DISUGUALI: Spazio A: mm. Spazio B: mm.																																																																																	
PORTA PEDONALE** <input type="checkbox"/> SOGLIA STANDARD S= 92 mm <input type="checkbox"/> SENZA SOGLIA ⑤ S= 0 mm																																																																																	
Di norma la porta è collocata nel 1° modulo dopo il modulo maniglia. Salvo richieste specifiche. La mano della Porta Pedonale deve essere scelta in funzione della mano dello scorrevole.																																																																																	
SPINGERE: <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX																																																																																	
TIRARE: <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX																																																																																	
LNp <input type="checkbox"/> 850 mm <input type="checkbox"/> 1140 mm HNp 2090 (HN min 2250 per S=92 mm e HN min 2200 per S=0)																																																																																	
** La porta ad anta battente inserita nell'anta di una porta scorrevole orizzontalmente non ricade nell'ambito di applicazione della norma UNI EN 14351. L'utilizzatore finale rimane l'unico responsabile del corretto utilizzo di tale porta.																																																																																	
SPESGORAMENTO* (60 mm) <input type="checkbox"/> ORIZZONTALE <input type="checkbox"/> VERTICALE * Obbligatorio con porta pedonale a tirare e dispositivo di apertura facilitata o con porta pedonale a spingere in genere.																																																																																	
DISPOSITIVO DI APERTURA FACILITATA (manigliere) quadro da terra mm 1050 <input type="checkbox"/> SLASH <input type="checkbox"/> SLASH INOX																																																																																	
FINITURA A FORNO SATINATA RAL																																																																																	
ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX* AISI 316 *Ad esclusione di quanto contenuto all'interno dei carter di protezione (contrappeso, guida, ecc)																																																																																	

CONDIZIONI:

- Trasporto e Installazione a cura e spese del committente.
- Validità della presente offerta 15gg.

CONSEGNA
PAGAMENTO
CAB ABI
C/C CIN

Timbro e firma per accettazione e conferma d'ordine